


PARRILLA INYECTADA

PARRILLA 38 x 38 x 25



ERCA
GROUP S.A.C.

CARACTERISTICAS	MEDIDA	UNIDAD
Altura	25	mm
Malla	38x38	mm
Peso aproximado	17	kg/m ²
Superficie abierta	61	%
Medida del Panel	4.00 x 1.00 x 0.025	

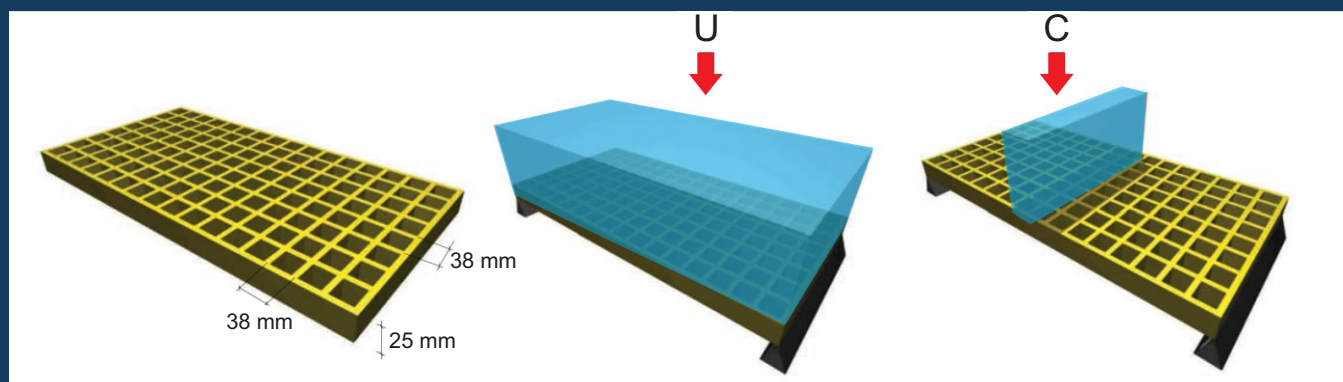

LUZ cm	U Carga uniforme distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)					
	* U Deformación producida con carga uniformemente distribuida.					*C Deformación producida con carga uniformemente distribuida					
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000	
	*U	0,98	1,30	1,63	1,95	2,28	2,60	2,93	3,25	5,69	
	C	200	400	600	800	1000	1.200	1.200	1.600	1.800	
	*C	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	
	*U	1.19	1.59	1.98	2.38	2.78	3.17	3.57	3.97	4.36	
	C	300	400	500	600	700	800	900			
	*C	1,90	2,54	3,17	3,81	4,44	5,08	5,71			
60	U	600	800	1000	1200	1.400					
	*U	2,47	3,29	4,11	4,94	5,78					
	C	100	200	300	400	500					
	*C	1,10	2,19	3,29	4,39	5,48					
75	U	500									
	*U	5,02									
	C	100	200								
	*C	2,14	4,28								

www.ercasac.com.pe / Cel. 981503225 / ventas@ercasac.com.pe

